


双位钮 LAN38-22D-11R

C-Lin 欣灵电气

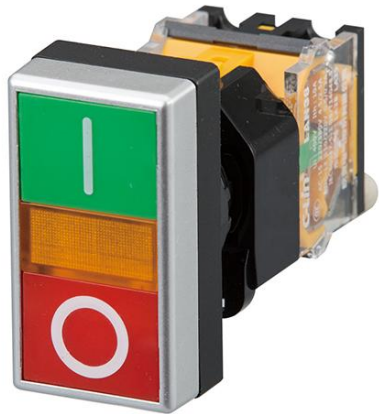

单 价: **25.10** 装箱数: 200

产品属性

额定容量: AC-15 : 220V/4.5A 380V/2.5A 660V/
1ADC-13 : 24V/6A 48V/3A 110V/0.6A 220V/0.3A

接触电阻: 银合金触点 $\leq 50\text{m}\Omega$

绝缘电压: AC 2500V 50Hz · 1min

发热电流: I_{th} : 10A

绝缘电压_4: U_i AC660V

环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

防护等级: IP65 定货时注明

开孔尺寸: $\Phi 22.3+0.40\text{mm}$

安装板厚: $\leq 6\text{mm}$



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

LAN38 系列按钮开关及附件，是一套专为工业控制设计的高效操作组件，广泛应用于各类电气设备的启动、停止及状态指示。其主要特点包括多样化按钮设计，满足不同操作需求；耐用的机械结构，确保长期稳定工作；以及丰富的附件选择，如指示灯、钥匙开关等，可灵活组合以适应复杂控制场景。该系列产品适用于机械制造、自动化生产线、电力设施等场合，为设备操作提供便捷、可靠的控制解决方案。

更多详细内容请电话咨询

 欣米电气