


HHN-RA501TNU24/P1(弹片.无保护)

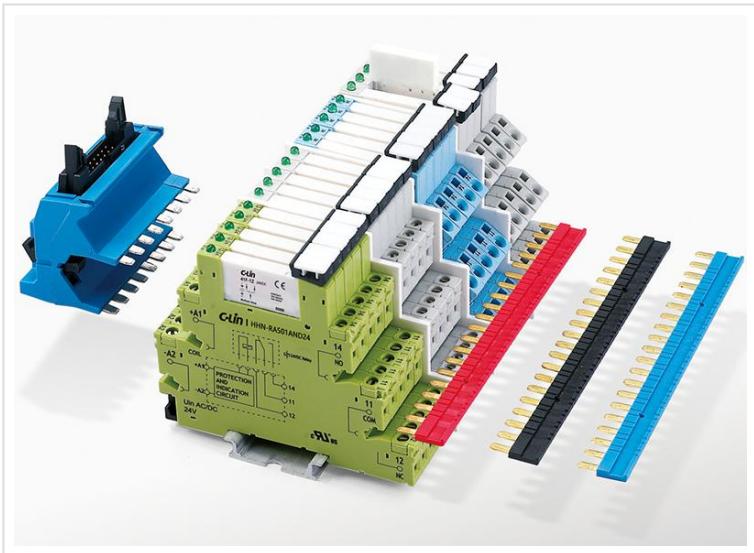

单 价: 33.00

装箱数: N/A

产品属性

触点: 1 CO

开关电流: 6A 250V AC

最小负载: 100mA / 12V

切换容量: DC-1 30V: 180W; AC-1 230V: 1500VA; DC-15 230V:300VA

浪涌电流: 15A / 2.5ms

机械寿命: 10×106

电气寿命: 3×104

工作电压: 0.8~1.25Un

延迟 / 释放时间: 7 / 15ms



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

信号继电器模块是一款高效可靠的电气控制元件，主要用于实现信号的传递与控制。它具备快速响应和高灵敏度的特点，能够准确地将输入信号转换为输出信号，驱动相关设备动作。该模块采用紧凑的结构设计，便于安装与集成，适用于各种工业自动化控制系统。在自动化生产线、智能建筑、交通信号控制等领域，信号继电器模块可确保信号传输的稳定性和准确性，为系统的正常运行提供有力支持。

更多详细内容请电话咨询

 欣米电气

The logo for Xinmi Electrical consists of a red square containing a stylized white 'X' or 'M' shape, followed by the brand name '欣米电气' in a bold, black, sans-serif font.