


# HHN-RH1□□QND24.Z/T2T5

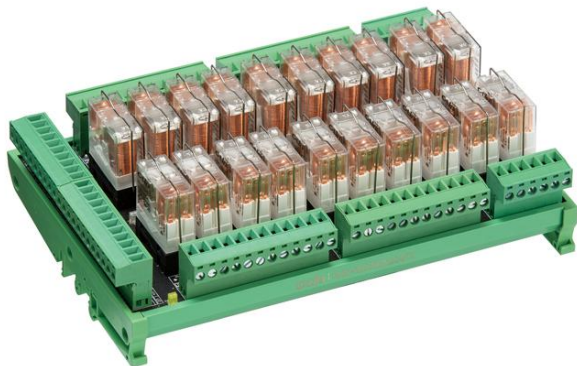

单 价: 19.00      装箱数: N/A

## 产品属性

|                               |
|-------------------------------|
| 驱动方式: NPN/PNP 兼容              |
| 额定电压: 12VDC/24VDC/220VAC      |
| 单路额定功耗: DC:0.53W AC:1.0VA     |
| 动作电压: 额定电压X70%                |
| 释放电压: 额定电压X10%                |
| 动作时间: ≤15ms                   |
| 释放时间: ≤10ms                   |
| 触点类型: 1Z:16A 15A 250VAC/30VDC |
| 电气寿命: 1×10 <sup>5</sup>       |
| 机械寿命: 1×10 <sup>7</sup>       |
| 触点材料: 银合金                     |
| 接触电阻: ≤100mΩ (6VDC 1A)        |
| 保护电路: RC,压敏电阻,熔断可选            |



扫描二维码查看产品文档

## 联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

功率继电器模块是一种高效能的电气控制组件，主要用于实现电路的远程控制与自动化操作。它具备高灵敏度和快速响应的特点，能够精准地控制电路的通断，确保设备运行的稳定性。该模块采用紧凑设计，便于集成到各类电气系统中，适用于家电、工业自动化设备、智能建筑等多个领域，为设备的智能化控制提供可靠支持。

更多详细内容请电话咨询

