


HHN-RH7□□TCD24/T2T5T6

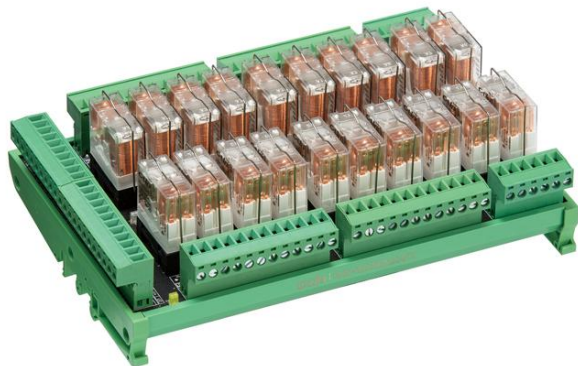

单 价: 36.00 装箱数: N/A

产品属性

- 驱动方式: NPN/PNP 兼容
- 额定电压: 12VDC/24VDC/220VAC
- 单路额定功耗: DC:0.53W AC:1.0VA
- 动作电压: 额定电压X70%
- 释放电压: 额定电压X10%
- 动作时间: ≤15ms
- 释放时间: ≤10ms
- 触点类型: 1Z:16A 15A 250VAC/30VDC
- 电气寿命: 1×10⁵
- 机械寿命: 1×10⁷
- 触点材料: 银合金
- 接触电阻: ≤100mΩ (6VDC 1A)
- 保护电路: RC,压敏电阻,熔断可选



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611
微信: 18053391986

功率继电器模块是一种高效能的电气控制组件，主要用于实现电路的远程控制与自动化操作。它具备高灵敏度和快速响应的特点，能够精准地控制电路的通断，确保设备运行的稳定性。该模块采用紧凑设计，便于集成到各类电气系统中，适用于家电、工业自动化设备、智能建筑等多个领域，为设备的智能化控制提供可靠支持。

更多详细内容请电话咨询

