


HHN-SL2□□ARD24/P(螺钉.浪涌抑制+熔断保护)

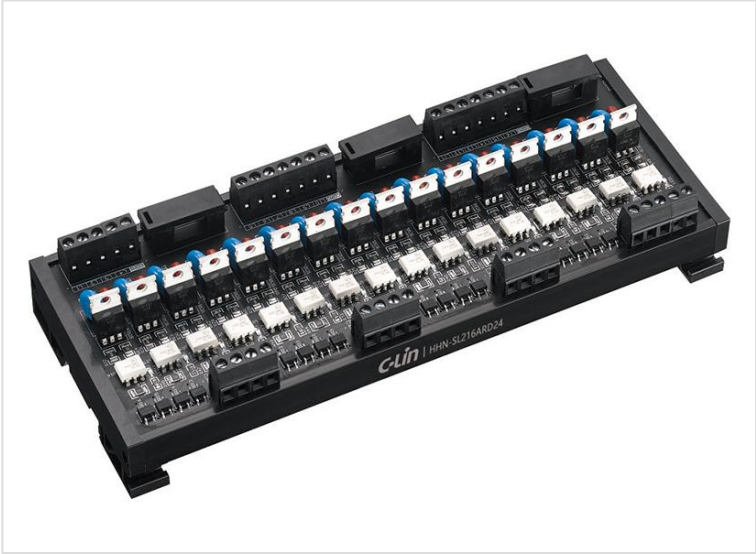

单 价: **21.00** 装箱数: N/A

产品属性

控制部件: 原装进口可控硅

输入电压: 24V(默认 24V, 控制范围 3V~24V, 如需其他请注明)

触点形式: 无触点

输入信号: 兼容 NPN(输入 0V 信号有效) 及 PNP(输入 24V 信号有效)

安装方式: 标准导轨安装 (可安装在 NS35/7.5 或 NS32 导槽上)

负载电流 (每路) : 阻性负载 $\leq 2A$ (瞬间 5A, 可订做); 感性负载 $\leq 1.5A$ (瞬间 5A, 可订做)

输入最小驱动电流 : $\geq 15mA$

输入响应时间: $\geq 20ms$

机械寿命: ≥ 1 亿次

回路绝缘: 光耦隔离

短路保护: 10A



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

信号继电器模块是一款高效可靠的电气控制元件，主要用于实现信号的传递与控制。它具备快速响应和高灵敏度的特点，能够准确地将输入信号转换为输出信号，驱动相关设备动作。该模块采用紧凑的结构设计，便于安装与集成，适用于各种工业自动化控制系统。在自动化生产线、智能建筑、交通信号控制等领域，信号继电器模块可确保信号传输的稳定性和准确性，为系统的正常运行提供有力支持。

更多详细内容请电话咨询

