


HHN-SL3□□AND24/P(螺钉.无保护)

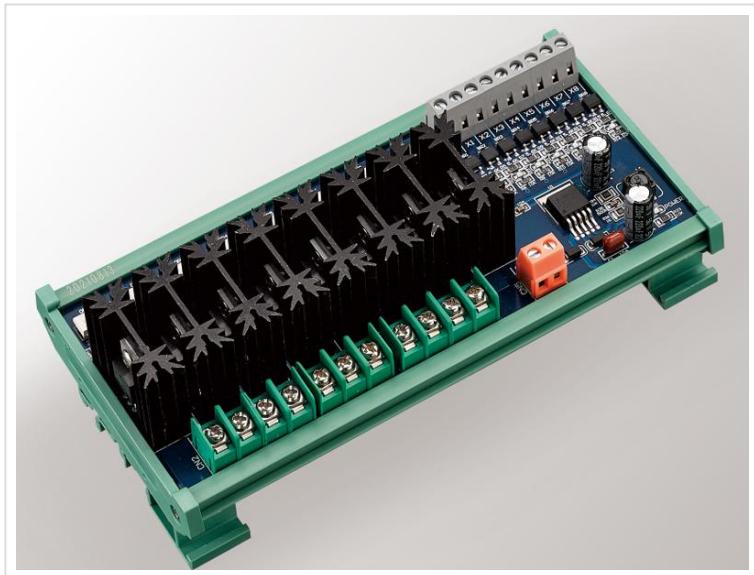

扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **35.00** 装箱数: N/A

产品属性

输入形式: 兼容 PNP 或 NPN(正、负控兼容)

输出形式: 低电平输出 (0V)

输入最小驱动电流: $\geq 15\text{mA}$

开关频率: $\leq 50\text{K}$

控制部件: 原装进口 IR2807(美国 IR 最大驱动电流 82A , 耐压 75V)

使用寿命 : 大于 1 亿次 (驱动管 100 万小时)

负载电流: 长时间 6A

信号继电器模块是一款高效可靠的电气控制元件，主要用于实现信号的传递与控制。它具备快速响应和高灵敏度的特点，能够准确地将输入信号转换为输出信号，驱动相关设备动作。该模块采用紧凑的结构设计，便于安装与集成，适用于各种工业自动化控制系统。在自动化生产线、智能建筑、交通信号控制等领域，信号继电器模块可确保信号传输的稳定性和准确性，为系统的正常运行提供有力支持。

更多详细内容请电话咨询

 欣米电气