


# HHN-SL5□□AFD24/P(螺钉.熔断保护)

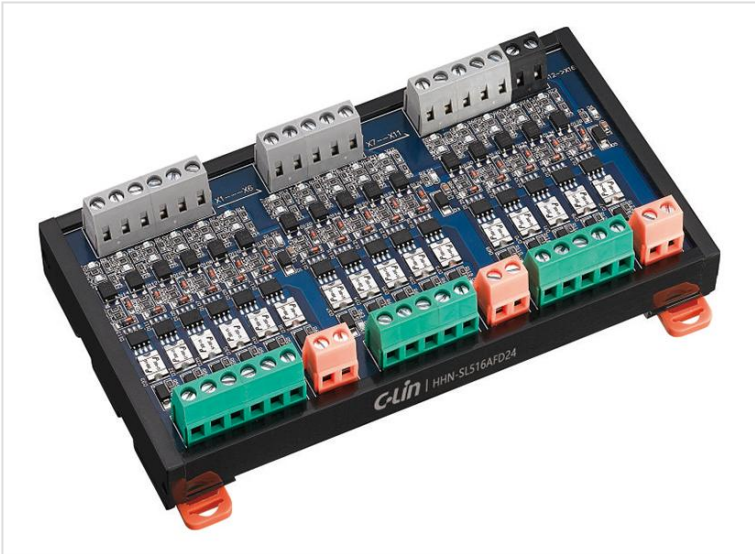

扫描二维码查看产品文档

## 联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: 22.00      装箱数: N/A

## 产品属性

控制部件: 进口大功率 MOSEFET
输出电压: 24V( 默认 24V，控制范围 3V~24V，如需其他请注明 )
输入信号: 兼容 NPN( 输入 0V 信号有效 ) 及 PNP( 输入 24V 信号有效 )
安装方式: 标准导轨安装 ( 可安装在 NS35/7.5 或 NS32 导槽上 )
负载电流 ( 每路 ) : 阻性负载 ≤ 2.5A( 瞬间 10A); 感性负载 ≤ 2A( 瞬间 10A)
输入最小驱动电流 : ≥ 5mA
输入响应时间: ≥ 0.3ms
机械寿命: ≥ 1 亿次
回路绝缘: 光耦隔离
短路保护: SL5: 3A SL6: 5A
瞬时冲击电流: 10A
自恢复保护 ( 每路 ) : ≥ 3A
持续工作电流: 2A 以内

信号继电器模块是一款高效可靠的电气控制元件，主要用于实现信号的传递与控制。它具备快速响应和高灵敏度的特点，能够准确地将输入信号转换为输出信号，驱动相关设备动作。该模块采用紧凑的结构设计，便于安装与集成，适用于各种工业自动化控制系统。在自动化生产线、智能建筑、交通信号控制等领域，信号继电器模块可确保信号传输的稳定性和准确性，为系统的正常运行提供有力支持。

更多详细内容请电话咨询

